





VAF Fluid Technik GmbH

# Uniflux SAB und SAS

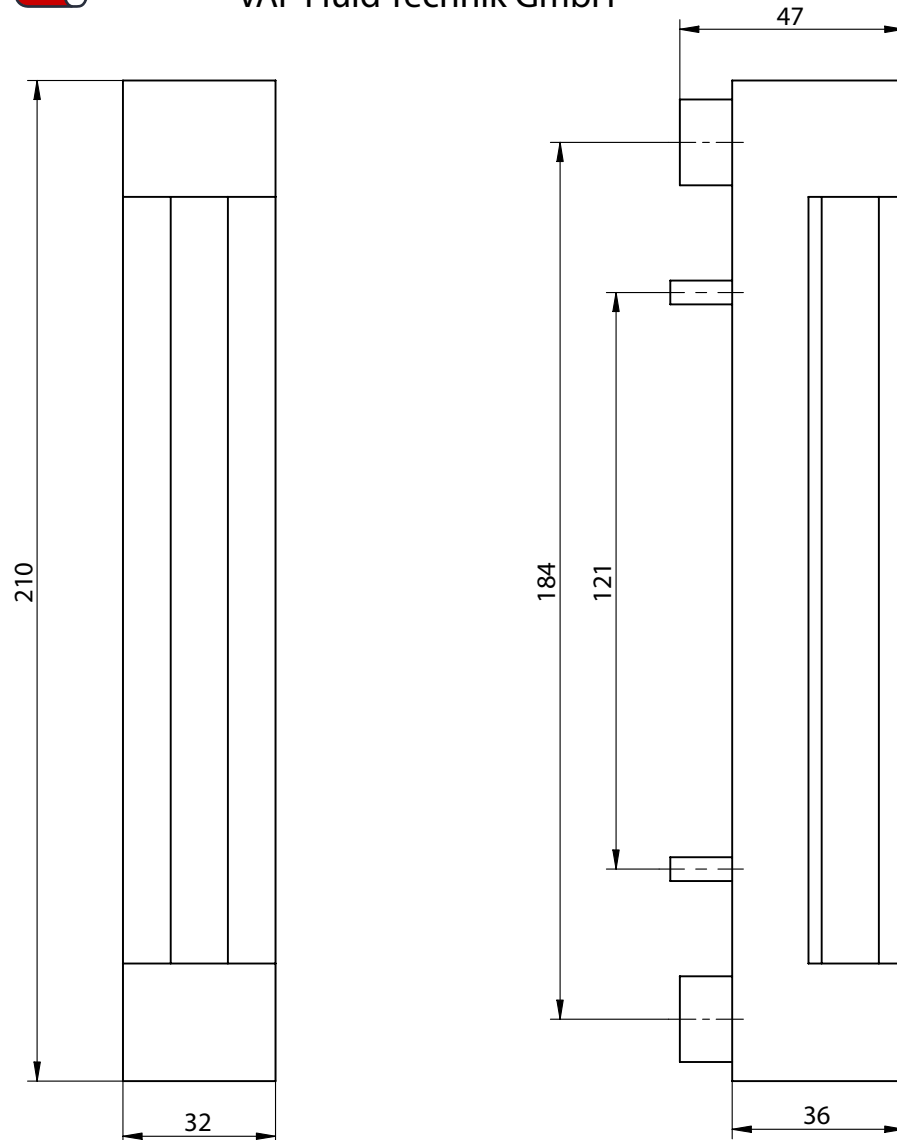

max. 120°C  
max. 16 bar stoßfrei  
Klasse 2,5 VDI/VDE

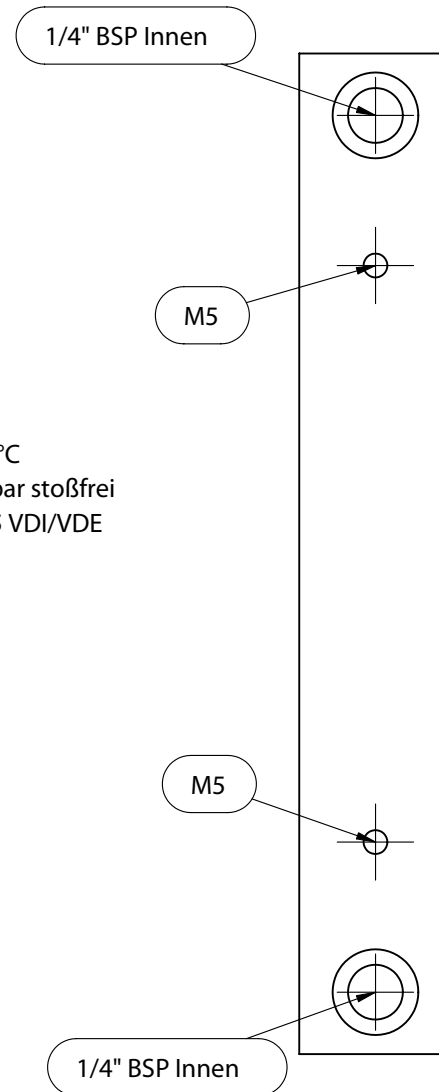

max. 120°C  
max. 16 bar stoßfrei  
Klasse 2,5 VDI/VDE