




VAF Fluid Technik GmbH

Standard Glasskalen

Butan (C₄H₁₀) [BU**]

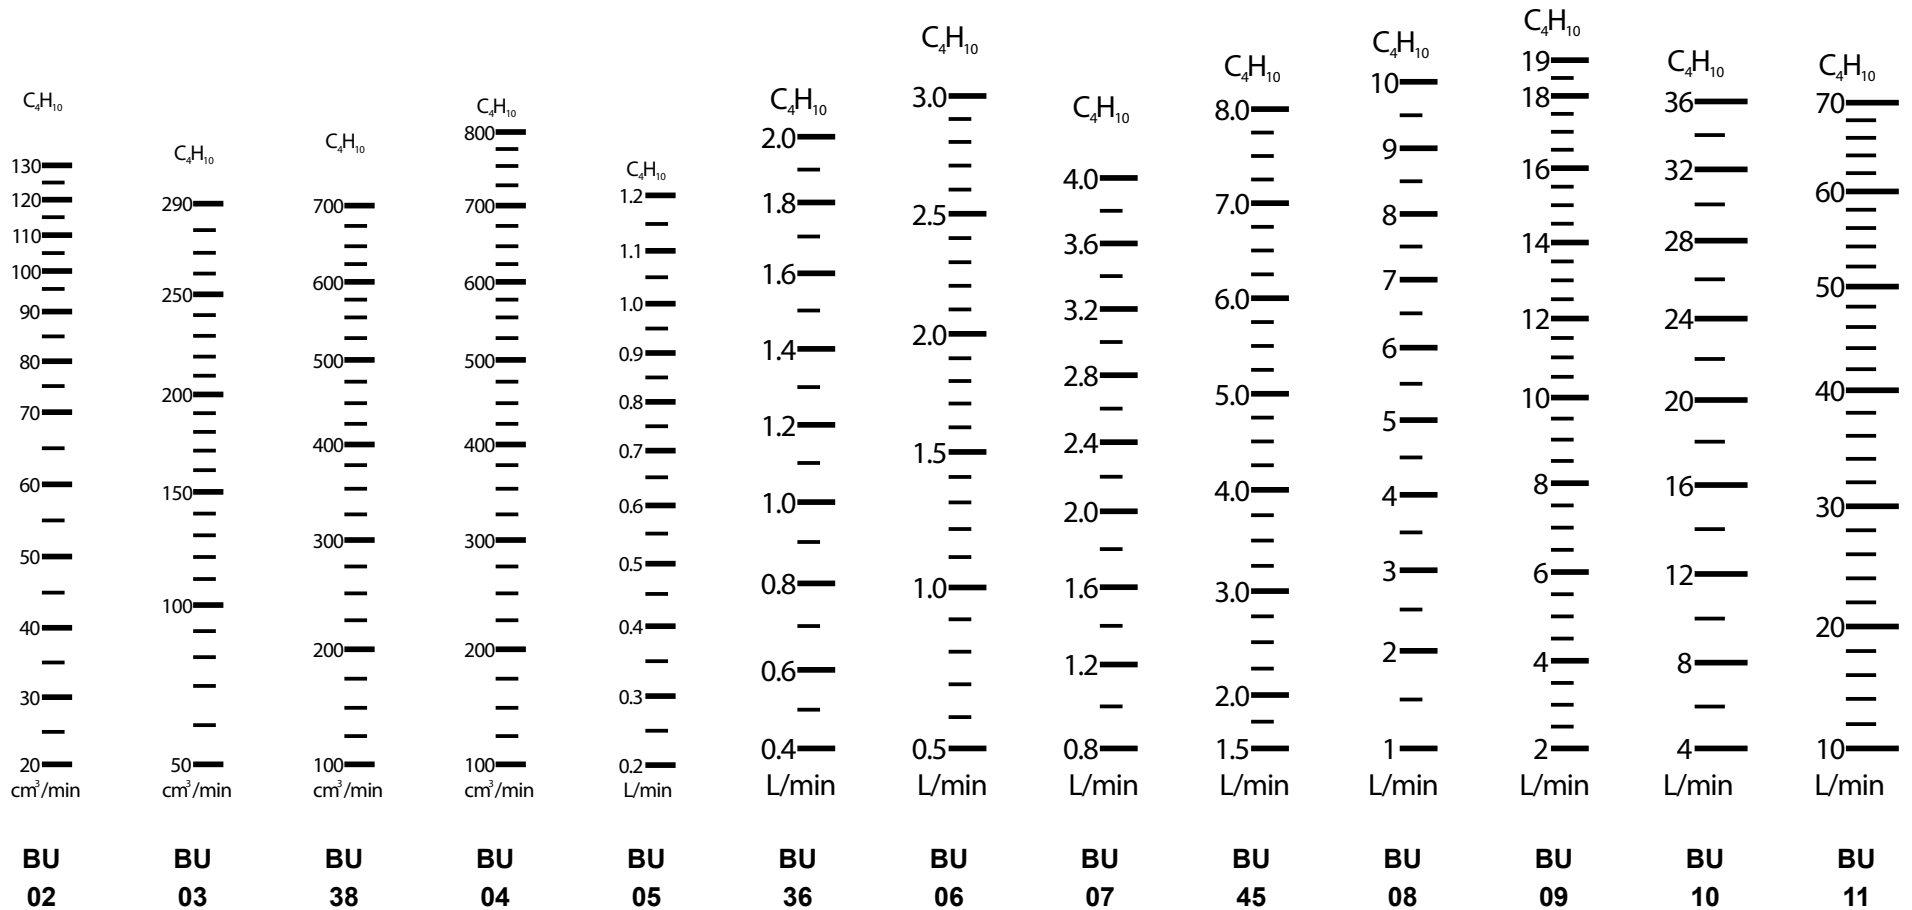

Alle Standard-Skalen sind auf Betriebsbedingungen von 20 °C, 1,01325 bar abs und einer Abströmung gegen atmosphärische Druck (20 °C, 1,01325 bar abs) ausgelegt
 Alle hier gezeigten Skalen- und Durchflussbereiche können in Verbindung mit Uniflux (Standard Länge), Fluxline SH 1/2" und LPL 3/8" RH verwendet werden